



TILT-IMPORT

Indicateur de renversement

TILTWATCH XTR



L'indicateur de renversement **TILTWATCH XTR** est le moyen le plus sûr de contrôler si vos colis voyagent bien dans la position désirée.

Plus complet que notre indicateur de renversement TILTWATCH, le **TILTWATCH XTR** est muni d'un **numéro de série unique** qui permet de suivre à la trace le colis. Un dispositif anti-vibration a été ajouté afin de sécuriser encore plus son déclenchement.

Les étiquettes « Haut - Bas », « Ne pas renverser » ne sont plus assez dissuasives pour vous assurer d'un transport dans les règles pour des produits comme les baies électroniques, les copieurs et les scanners, les batteries industrielles, les équipements médicaux, etc...

Nos indicateurs, présents dans le monde du transport depuis plus de 40 ans, sont immédiatement reconnus par les intervenants de la chaîne transport et ont un effet **préventif** et **dissuasif**:

« **NE PAS RENVERSER CE COLIS** »

Simple & Sûr

Le Tiltwatch XTR passe au rouge si le colis a été couché à 80°. Les vibrations transport, les décollages en avion n'ont pas d'effet sur son déclenchement.

Muni d'un adhésif très puissant, il adhère sur toutes les surfaces. En pelant l'adhésif de l'indicateur, il s'arme automatiquement en libérant la goupille placée au dos de l'indicateur et qui maintient en place la pastille centrale.

Étanche et inviolable

Scellé dans un boîtier plastique étanche, il n'est pas affecté comme les indicateurs à poudre par l'humidité ou les variations de température.

Le programme Tiltwatch est de la prévention pure et simple.

La clé du succès du TILTWATCH XTR réside dans sa simplicité. Le message, renforcé par l'étiquette d'accompagnement, est clair :

« **NE PAS RENVERSER** »

Si le renversement a eu lieu, il est expliqué clairement au destinataire ce qu'il doit faire afin de permettre un remboursement par le transporteur comme il est spécifié dans l'article L-133-3 du code de commerce.

Si l'indicateur est déclenché :

1. Ne pas refuser le colis
2. Émettre des réserves manuscrites sur le bordereau de livraison et vérifier les dégâts éventuels.
3. En cas de dégâts, émettre des réserves circonstanciées par lettre recommandée auprès du transporteur



www.tilt-import.com

6, route du Breuil - B.P. 9 - 78550 BAZAINVILLE - Tél. 01 34 87 75 89 - Fax. 01 34 87 60 21
S.A.S au capital de 40.000 Euros - R.C. Versailles B 339096299 00021 - Code APE 515N

Plus qu'un produit, Un programme

L'étiquette d'accompagnement est un élément clé du succès du programme **TILTWATCH XTR**.

L'étiquette d'accompagnement indique aux différents intervenants de la chaîne transport quel est le rôle du **TILTWATCH XTR**, et indique au destinataire du colis ce qu'il doit faire en cas de déclenchement de l'indicateur.

Pour encore plus d'efficacité, vous pouvez utiliser l'étiquette **FLUO** qui permet d'attirer l'attention sur le **TILTWATCH XTR** afin d'augmenter la sensibilisation des manutentionnaires.

Spécifications

- Angle d'activation :** 80° à partir du vertical
- Tolérance à l'humidité :** 5% à 99% sans condensation.
- Amplitude de lecture :** sur tout un plan
- Tolérance à la température :** de -40°C à +60°C
- Composition :** polystyrene Rigide avec pastille inoxydable
- Dimensions :** 7,36 x 6,85 x 0,5 (cm)
- Mise en place :** par pression après pelage de L'adhésif au dos de l'indicateur
- Durée de vie de l'adhésif :** 24 mois (avant application)
- Marquage** avec numéro de série unique.

TARIFS 2009

Quantité	P.U.H.T
100 à 400	
500 à 900	
1000 à 4900	
5000 et plus	



Conditions générales de vente :

Délais : 2 semaines

Quantité mini : 100 pièces

Frais de port et emballage : 35,00 € HT

Colis poste: 12,00 € HT

Conditions de paiement : 30 jours fin de mois le 10

Mail : info@tilt-import.com

Pour connaître tous nos produits, nous vous invitons à consulter notre site internet :

<http://www.tilt-import.com>



www.tilt-import.com


6, route du Breuil - B.P. 9 - 78550 BAZAINVILLE - Tél. 01 34 87 75 89 - Fax. 01 34 87 60 21
S.A.S au capital de 40.000 Euros - R.C. Versailles B 339096299 00021 - Code APE 515N

Comment Positionner un Indicateur de Renversement ?

how to mount it

TILTWATCH / TILTWATCH PLUS

Positionner le Tiltwatch Xtr sur un angle et le plus bas possible minimise les risques de « faux » Déclenchement à la suite d'un choc vertical. Pour l'armer, pelez l'adhésif et fixez le comme indiqué:

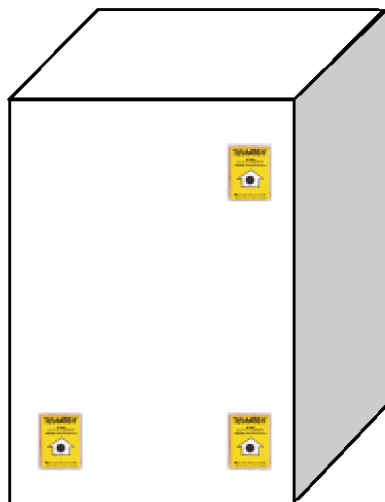

Cas le plus défavorable: le coin supérieur

Le meilleur placement: le coin inférieur

Point d'impact (Un choc vertical ne déclenchera pas le Tiltwatch)

Note:

- Positionner d'abord le Tiltwatch xtr et ensuite l'étiquette de positionnement par dessus
- Si vous utilisez un Tiltwatch Plus, positionner l'étiquette de positionnement à côté avec le degré d'inclinaison maxi

